


## 2・6 ブラケット

### [2・6・1] NKブラケット (スライド式/単管・枠組兼用タイプ)

- ・スライド腕木は内部ストッパーにより、脱落を防止します。(労働安全衛生法第27条第2項)
- ・単管足場建地パイプに、どんな位置でも取付可能。
- ・躯体の塗装、仕上げはブラケットをスライド調整する事により簡単にできます。
- ・建地と枠組足場の間隔(足場板の幅)に対して、500型は300～500mm、750型は500～750mm、1000型は750～1,000mmまで自由に調節できます。
- ・手摺取付用のクランプがスライド腕木先端部に接続可能。(先端カップラー (オプション))


■規格 NKB-500 4.0kg

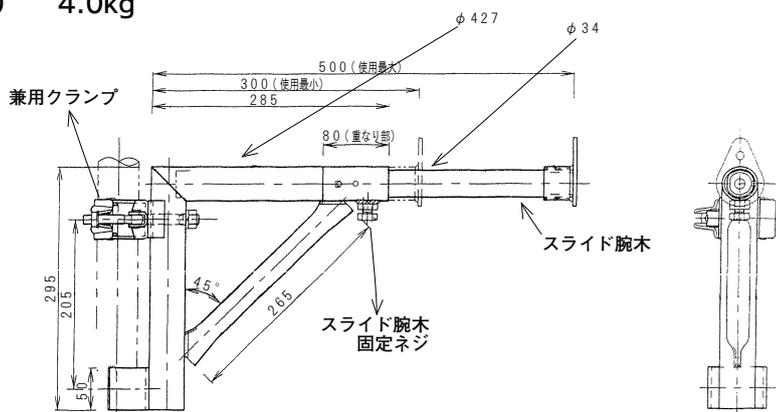

■先端カップラー(兼用)  
(オプション)  
規格 NKB-TC  
4分(w1/2)



■規格 NKB-750 5.2kg

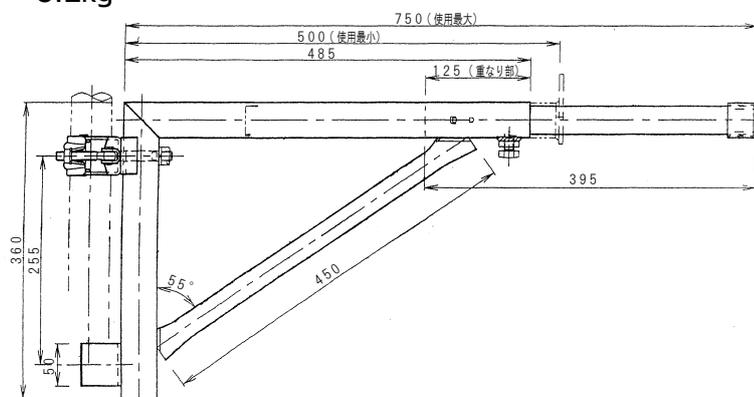

■規格 NKB-1000 6.2kg

