


2・7 外足場ブラケット

[2・7・1] 外足場ブラケット

■外足場ブラケット FB-1507 55.0kg

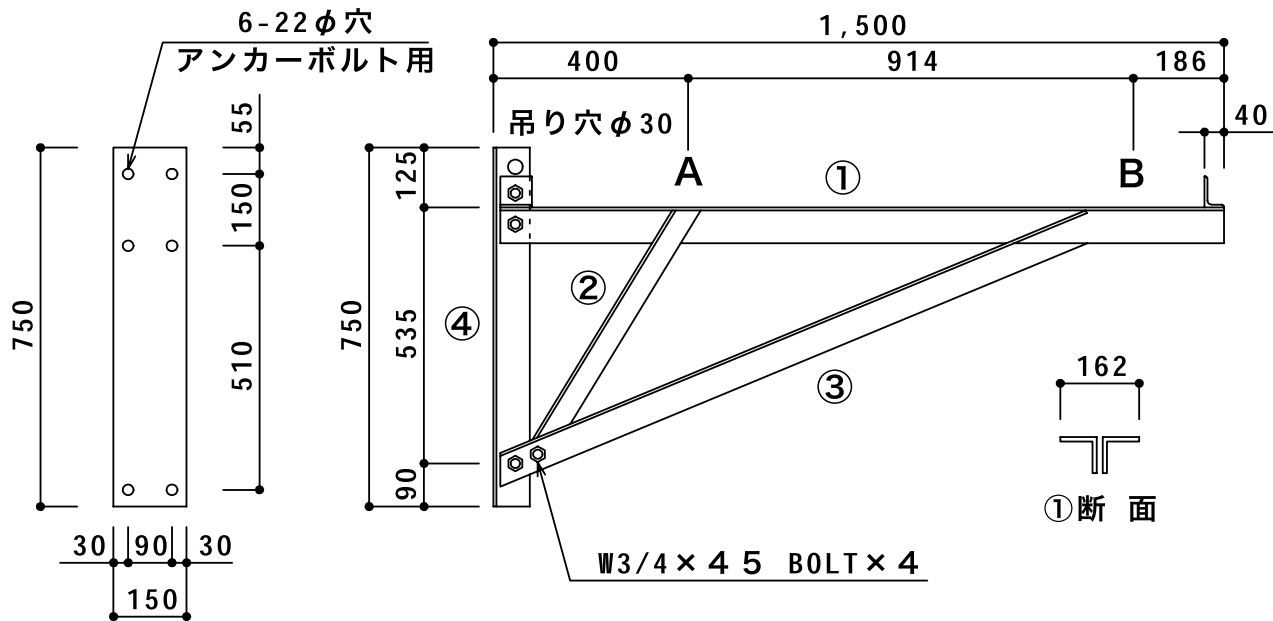

④断面ボルト穴位置

- ・ 取付材はブラケット本体と W3/4 ボルト 4 本で取り外しが出来ます。
- ・ 許容荷重 44.1kN (2点集中荷重)

記号	部 材	部材名
①	2L - 75 × 75 × 6	水平材
②	2L - 65 × 65 × 6	斜材 1
③	2L - 50 × 50 × 6	斜材 2
④	2L - 75 × 75 × 6	取付材

施工上の注意>>>④取付材は所定の位置に型枠と同時にセットしてコンクリート打設をしてください。

■枠組足場段数早見表

単位：段

ブラケット スパン L	荷重 (kg/SPAN)	F-3055A	F-6155A	枠 (スパン)
4 m	800	20	27	2.2
	400	28	37	
5 m	800	13	18	2.7
	400	22	28	
6 m	800	8	10	3.3
	400	16	21	

■施工上の注意

- ・ ④取付材は所定の位置にアンカーボルトをセットしてコンクリートを打ってください。
- ・ ガス穴、溶接等しないでください。

※枠足場自重 (1段・1スパン)
F-3055A : 49.0 kg